

1230ES PELARLIFT

Plattform

- Dubbla inåtgående svänggrindar
- Löstagbar plattformsmånöverbbox
- Fästöglor för surring av maskin
- Proportionell joystick med integrerat tumreglage för styrning
- Proportionell hastighetsreglering av lyft- och sänkrörelsen
- Månöverspak för lyft och körning

Motor och transmission


- Djupurladdningståliga batterier 4 x 6 V 220 Ah
- Slirvakt
- Programmerbara personliga inställningar
- Integrerad självdiagnostik
- Utsvängbara batteri- och elfacksdörrar
- 20 A automatisk batteriladdare
- Framhjulsdraft med två direktkopplade elmotorer, samt framhjulsstyrning
- Automatiska tvåhjulsbromsar
- Nödlossning av bromsar

Funktionsutrustning och tillbehör

- Potthållsskydd
- Strömskabel till plattformen, 220V
- Batteristatusvisning
- Timräknare
- 3-delad stålpelare
- Manuell sänkning
- Signalhorn
- Solida avtrycksfria däck, 323 x 100
- Larm och indikeringslampa för lutning
- Fästöglor

Tillval


- 220A/hr underhållsfria AGM batterier (istället för standard)
- Rörelselarm
- Sänkninglarm
- Larmpaket ¹
- Blinkande orange varningsljus
- Stickkontakter och uttag

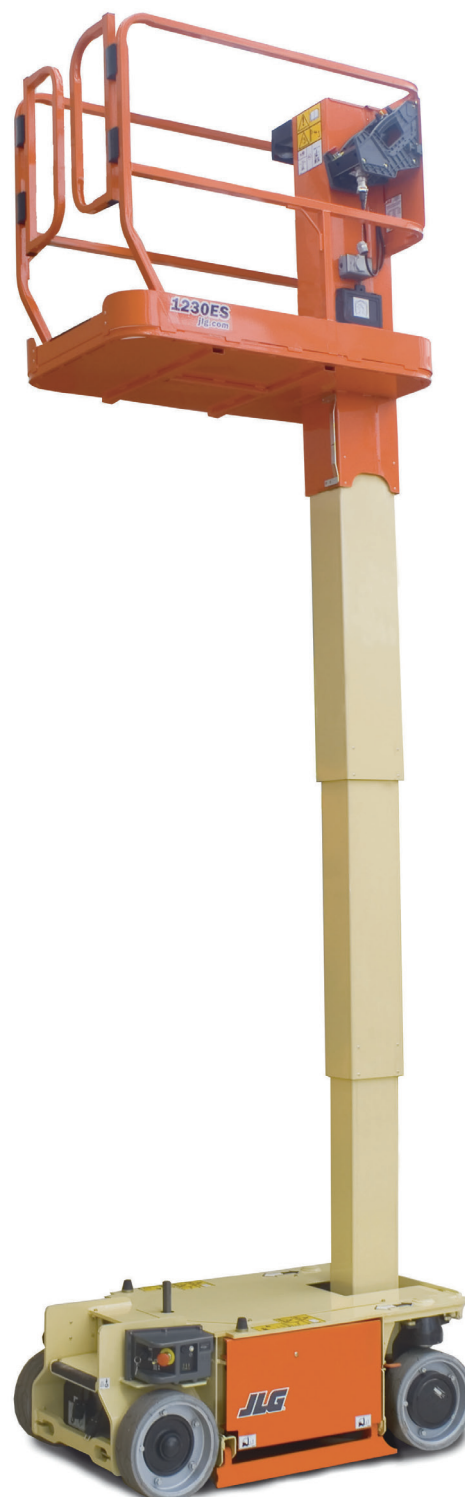

¹ Inklusive fullt rörelselarm och blinkande orange varningsfyr.

1230ES PELARLIFT

Arbets höjd	5,66 m
A. Plattformshöjd – Högsta	3,66 m
B. Plattformshöjd – Lägsta	0,52 m
C. Höjd, plattformsräcke	1,10 m
D. Maskinens höjd	1,65 m
E. Plattformens yttermått (B x L)	0,69 m x 1,26 m
F. Maskinens längd	1,36 m
G. Maskinens bredd	0,76 m
H. Hjulbas	1,04 m
I. Markfrigång (transportläge)	6,5 cm
Plattformens maxlast ¹	230 kg
Lyft/Sänk Tid	12 / 12 sek.
Högsta körbara höjd	3,66 m
Maskinens vikt ²	790 kg
Maximalt marktryck	8,65 kg/cm ²
Körhastighet Lägsta	4,8 km/h
Körhastighet Högsta	0,8 km/h
Backtagningsförmåga	25%
Svängradie - inre	11 cm
Svängradie - yttre	1,46 m
Däck (Massiva)	323 x 100
Bromsar	Lamellbromsar
Elmotorer	24V Elektriska 6 kW
Batterier	4 x 6V 220 A/hr
Laddare (120/240V – 50/60Hz)	20 Amp Automatisk
Hydrauloljetankens volym	4,0 L

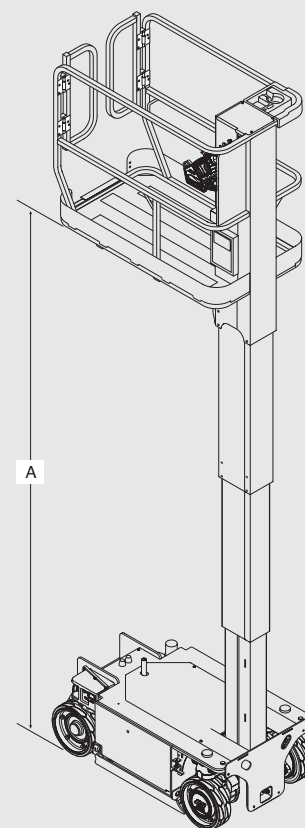

JLG Industries, Inc. is a leading designer and manufacturer of access equipment and complementary services and attachments.

JLG has manufacturing facilities in the United States, France, Romania, China and Belgium. Customers throughout Europe, Scandinavia, Africa and the Middle East benefit from a network of dedicated sales and service operations designed to deliver the highest levels of support.

JLG is an Oshkosh Corporation company.

www.jlgeurope.com

¹ Capacity - 1 person + tools and equipment up to maximum 230kg.

² Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

