

260MRT SAXLIFTAR

Plattform

- Stålpattform 1,65 x 2,59 m (indraget plattformsutskjut)
- Manuellt framåtriktat plattformsutskjut 1,22 m
- Nedfällbart räcke
- Självstängande grind
- Fästpunkter för rep
- Proportionell joystick med integrerat tumreglage för styrning
- Steglös hastighetsreglering av lyft- och sänkrörelsen
- Manöverspak för lyft och körning
- Plattformmanöverboxen kan tas loss och flyttas
- Lastkännande system (LSS)

Motor och transmission

- Dieselmotor Kubota D1005 (17,5 kW)
- Programmerbara personliga inställningar
- Integrerad självdiagnostik
- Varnings-/avstängningssystem vid motorfel ¹
- Hydrostattransmission med motorstoppskydd
- Två körhastigheter
- Fyrhjulsdraft

Funktionsutrustning och tillbehör

- Larm och lampindikering vid 3 graders lutning
- Saxskydd av stål
- Skumfyllda däck med klackmönster, 26 x 12
- Lyft-/fästöglor
- Timräknare
- Lägesomkopplare med nyckelspär
- Smörjfria saxarmsbusningar
- Underhållsstöd för saxen
- Signalhorn
- Strömkabel till plattform, 220V

Tillval

- Hydrauliska stödben
- Sänkninglarm
- Rörelselarm
- Luftslang till plattform, 13mm
- Arbetsbelysning på plattformen ²
- Roterande varningsljus
- Stickkontakter och uttag
- Cylinderbälgar






¹ Larm vid lågt oljetryck och hög kylmedelstemperatur med avstängning som aktiveras/inaktiveras med hjälp av en analysator.

² Inklusive fyra 40 W plattformsmonterade halogenstrålkastare.

260MRT SAXLIFTAR

A. Plattformshöjd – Högsta	7,92 m
B. Plattformshöjd – Lägsta	1,26 m
C. Räckets höjd	1,10 m
D. Maskinens höjd (nedfällda räcken)	1,47 m
E. Plattformens yttermått	1,65 m x 2,59 m
F. Plattformens utskjut	1,22 m
G. Maskinens bredd	1,75 m
H. Maskinens längd ¹	2,67 m
I. Hjulbas	1,98 m
J. Markfrigång	0,20 m
Plattformens maxlast	570 kg
Maxlast på Plattformens utskjut	140 kg
Hastighet upp/ner	37/24 sec.
Högsta körbara höjd	7,92 m
Maskinens vikt ²	3.390 kg
Maximalt marktryck	8,30 kg/cm ²
Körhastighet – Lägsta	5,6 km/h
Körhastighet – Högsta	0,8 km/h
Backtagningsförmåga	35%
Svängradie - inre	2,13 m
Svängradie - yttre	4,39 m
Däck	26 x 12 Lug Tread
Bromsar	Lamellbromsar
Dieselmotor	Kubota D1005 17,5 kW
Bränsletankens volym	27 L
Hydrauloljetankens volym	68 L

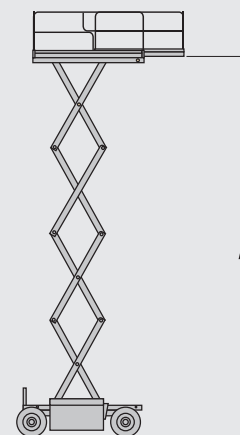

JLG Industries, Inc. is a leading designer and manufacturer of access equipment and complementary services and attachments.

JLG has manufacturing facilities in the United States, France, Romania, China and Belgium. Customers throughout Europe, Scandinavia, Africa and the Middle East benefit from a network of dedicated sales and service operations designed to deliver the highest levels of support.

JLG is an Oshkosh Corporation company.

www.jlgeurope.com

¹ Maskinen yttermått och vikt vid tillval av nivellerande stödben; längd 3,37 m, bredd 1,79 m, vikt + 360kg.

² Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.