Ljungby L11 - specifikationer

Tier 4F motor

GRAFISK DESIGN, Lars Malm 2016.01

- Låga totalkostnader
- Lösningar efter dina behov
- Driftsäker och servicevänlig
- Unikt lastaggregat
- Kraftfulla miljömotorer
- Marknadens lägsta ljudnivå

s = standard
o = tillval

Drivlina

Motor	Sisu 66 AWF
Max effekt (kW/hk)	151/205
Max vridmoment (Nm)	943
Transmission	ZF Ergopower WG160
Framaxel	ZF MTL 3075
Bakaxel	ZF MTL 3075
Automatisk diffbroms bak	s
Automatisk/manuell diffbroms fram	s
Tvåkrets hydraulisk färdbroms	s
Hydraulisk parkeringsbroms	s
Lock-up transmission	o
Vändbar fläkt	o

Hydraulsystem

Hydraulpump	Parker
Flöde (l/min vid 2100 rpm)	220
Tryck (bar)	250
Lyftcylinder (mm)	56/110
Slag lyftcylinder (mm)	850
Tiltcylinder (mm)	56/100
Slag tiltcylinder (mm)	895
Hydraulkylning	s

Elsystem

Batteri	2 x 12 V, 120 A
Generator	100 A

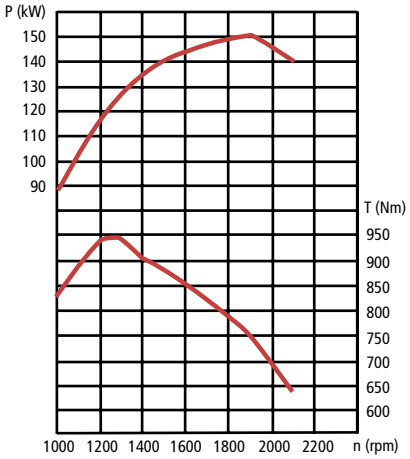

P = effekt
n = varvtal
T = vridmoment

Styrsystem

Styrvinkel (grader)	45
Styrcylinder (mm)	40/70
Slag styrcylinder (mm)	557
Pendling bakaxel (grader)	+/-15

Rymduppgifter

Kylsystem (l)	30
Motor (l)	29
Hydraulsystem (l)	175
Bränsletank (l)	200
Ad Blue tank (l)	60

Kraft och vikt

Brytkraft, standardskopa (kN)		95
Tipplast (kg)	0°	8 100
	40°	6 950
	45°	6 550
Tjänstevikt (ton)		10,9-11,5
Standardskopa (m^3)		2,1
Lättmaterialskopa (m^3)		5,0
Timmergrip (m^2)		1,6

Hjul

Radialdäck	s
Dimension	20,5R25

Dimensioner

A	7 070
B	3 000
C	1 555
D	440
E	4 070
F	2 745
G	1 075
H	3 280
I	2 475
J	2 620
R1	4 920
R2	5 515

Mått refererar till figuren nedan (mm)

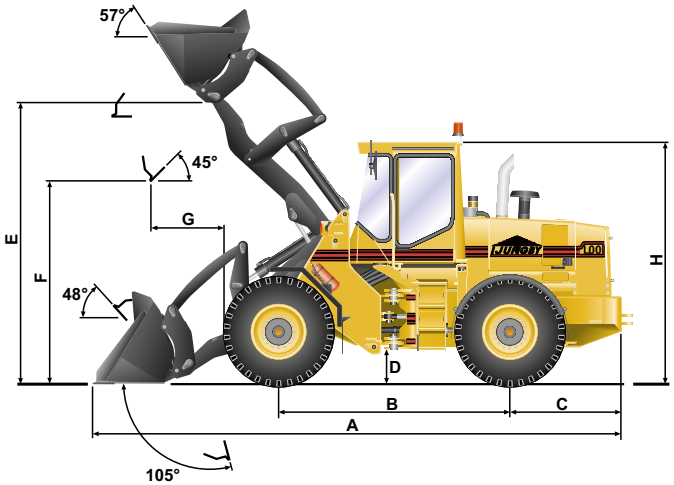

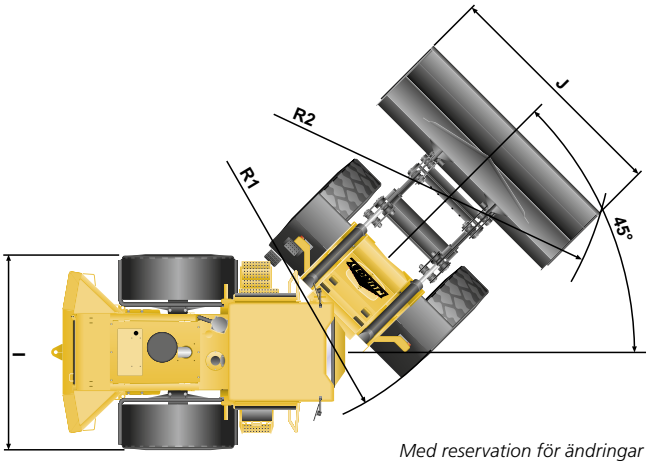

Med reservation för ändringar